





アナログ出力容量性ロードセルセンサー

品種	製品番号	品名	直径 (inch)	直径 (mm)	最大荷重 (lb)	最大荷重 (kg)	精度 (%)	出力	校正
iLoad Pro Analog 	PAF-050-025-S	アナログスタンダードセンサー	3.25	82.6	50	22.7	±0.25	0.5 - 4.5 V	T, C
	PAF-100-025-S	アナログスタンダードセンサー	3.25	82.6	100	45.4	±0.25	0.5 - 4.5 V	T, C
	PAF-250-025-S	アナログスタンダードセンサー	3.25	82.6	250	113.4	±0.25	0.5 - 4.5 V	T, C
	PAF-500-025-S	アナログスタンダードセンサー	3.25	82.6	500	226.8	±0.25	0.5 - 4.5 V	T, C
	PAF-01K-025-S	アナログスタンダードセンサー	3.25	82.6	1000	453.6	±0.25	0.5 - 4.5 V	T, C
	PAF-2HK-025-S	アナログスタンダードセンサー	3.25	82.6	2500	1134	±1.0	0.5 - 4.5 V	T, C
iLoad Digital USB & Analog 	LUD-010-100-S	アナログ/デジタルUSB スタンダードセンサー	3	76.2	10	4.5	±1.0	0.5 - 4.5 V	Cのみ
	LUD-050-025-S	アナログ/デジタルUSB スタンダードセンサー	3	76.2	50	22.7	±0.25	0.5 - 4.5 V	Cのみ
	LUD-100-025-S	アナログ/デジタルUSB スタンダードセンサー	3	76.2	100	45.4	±0.25	0.5 - 4.5 V	Cのみ
	LUD-250-025-S	アナログ/デジタルUSB スタンダードセンサー	3	76.2	250	113.4	±0.25	0.5 - 4.5 V	Cのみ
	LUD-050-025-S	アナログ/デジタルUSB スタンダードセンサー	3	76.2	500	226.8	±0.25	0.5 - 4.5 V	Cのみ
	iLoad TR 	TAF-002-100-A	アナログスタンダードセンサー	3	76.2	2	0.9	±1.0	0.5 - 4.5 V
TAF-005-100-A		アナログスタンダードセンサー	3	76.2	5	2.3	±1.0	0.5 - 4.5 V	T, C
TAF-010-050-A		アナログスタンダードセンサー	3	76.2	10	4.5	±0.5	0.5 - 4.5 V	T, C
TAF-050-025-A		アナログスタンダードセンサー	3	76.2	50	22.7	±0.25	0.5 - 4.5 V	T, C
TAF-500-025-S		アナログスタンダードセンサー	3	76.2	100	45.4	±0.25	0.5 - 4.5 V	T, C
HX-100 iLoad Hybrid interface		HX-100	シングルチャンネルセンサーハイブリッド インターフェイス	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	デジタルUSB 及びアナログ

アナログ出力容量性ロードセルセンサー品番説明

ANALOG SENSOR PRODUCT NUMBERING KEY

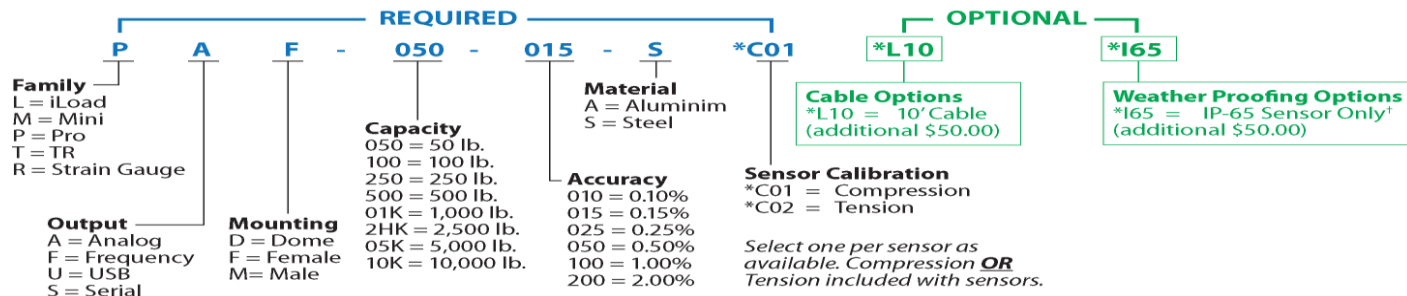


- 1) 校正データは1方向のみです。(テンション(引張)またはコンプレッション(荷重)で選択)。両方必要な場合は別途となります。
- 2) IP-65防水加工には納期1日加算。
- 3) 精度は仕様書、マニュアルのガイドラインを順守した使用方法によります。高精度が必要な際は別途お申しつけ下さい。
- 4) 仕様・価格は予告なく変更致します。

デジタル出力容量性ロードセルセンサー

品種	製品番号	品名	直径 (inch)	直径 (mm)	最大荷重 (lb)	最大荷重 (kg)	精度 (%)	出力	校正
	PUF-050-025-S	USB (デジタル) スタンダード センサー	3.25	82.6	50	22.7	±0.25	デジタルUSB	T, C
	PUF-100-025-S	USB (デジタル) スタンダード センサー	3.25	82.6	100	45.4	±0.25	デジタルUSB	T, C
	PUF-250-025-S	USB (デジタル) スタンダード センサー	3.25	82.6	250	113.4	±0.25	デジタルUSB	T, C
	PUF-500-025-S	USB (デジタル) スタンダード センサー	3.25	82.6	500	226.8	±0.25	デジタルUSB	T, C
	PUF-01K-025-S	USB (デジタル) スタンダード センサー	3.25	82.6	1000	453.6	±0.25	デジタルUSB	T, C
	PUF-2HK-100-S	USB (デジタル) スタンダード センサー	3.25	82.6	2500	1134	±1.0	デジタルUSB	T, C
	PUF-05K-100-S	USB (デジタル) スタンダード センサー	4	101.6	5000	2268	±1.0	デジタルUSB	T, C
	LUD-010-100-S	アナログ/デジタルUSB スタンダード センサー	3	76.2	10	4.5	±1.0	0.5 - 4.5 V	Cのみ
	LUD-050-025-S	アナログ/デジタルUSB スタンダード センサー	3	76.2	50	22.7	±0.25	0.5 - 4.5 V	Cのみ
	LUD-100-025-S	アナログ/デジタルUSB スタンダード センサー	3	76.2	100	45.4	±0.25	0.5 - 4.5 V	Cのみ
	LUD-250-025-S	アナログ/デジタルUSB スタンダード センサー	3	76.2	250	113.4	±0.25	0.5 - 4.5 V	Cのみ
	LUD-050-025-S	アナログ/デジタルUSB スタンダード センサー	3	76.2	500	226.8	±0.25	0.5 - 4.5 V	Cのみ
	TUF-002-100-A	USB (デジタル) スタンダード センサー	3	76.2	2	0.9	±1.0	デジタルUSB	T, C
	TUF-005-100-A	USB (デジタル) スタンダード センサー	3	76.2	5	2.3	±1.0	デジタルUSB	T, C
	TUF-010-050-A	USB (デジタル) スタンダード センサー	3	76.2	10	4.5	±0.5	デジタルUSB	T, C
	TUF-025-050-A	USB (デジタル) スタンダード センサー	3	76.2	25	11.3	±0.5	デジタルUSB	T, C
	TUF-050-025-A	USB (デジタル) スタンダード センサー	3	76.2	50	22.7	±0.25	デジタルUSB	T, C
	TUF-100-025-S	USB (デジタル) スタンダード センサー	3	76.2	100	45.4	±0.25	デジタルUSB	T, C
	FLEX-010-KIT	iLoad Flexセンサー (インターフェース、ソフト)	0.5	12.7	10	4.5	±2.5	デジタルUSB	Cのみ
	FLEX-100-KIT	iLoad Flexセンサー (インターフェース、ソフト)	0.5	12.7	100	45.4	±2.5	デジタルUSB	Cのみ
	FLEXP-010-KIT	iLoad FlexProセンサー (インターフェース、ソフト)	1	25.4	10	4.5	±1.0	デジタルUSB	T, C
	FLEXP-100-KIT	iLoad FlexProセンサー (インターフェース、ソフト)	1	25.4	100	45.4	±1.0	デジタルUSB	T, C
	FLEXP-01K-KIT	iLoad FlexProセンサー (インターフェース、ソフト)	1.4	35.6	1000	453.6	±1.0	デジタルUSB	T, C
	DS-3000U	4ch デジタル入力 (表示付) コントローラ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	デジタルUSB アップリンク	N/A
	DS-3000UP	4ch デジタル入力 (表示付) コントローラ (電池バックアップ)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	デジタルUSB アップリンク	N/A
	SC-1200	12ch センサー コントローラ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	デジタルUSB	N/A
	SC-1200Z	12ch センサー コントローラ (ZigBEE付)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ZigBEE	N/A
	SC-1200ZP	12ch センサー コントローラ (ZigBEE付、電池バックアップ)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ZigBEE	N/A
	HS-100	シングルチャンネルセンサーハイブリッド インターフェース	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	デジタルUSB 及びアナログ	N/A

DIGITAL SENSOR PRODUCT NUMBERING KEY

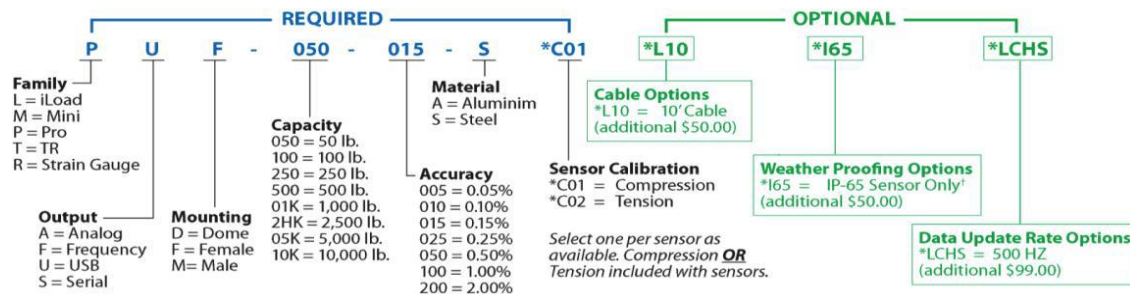

ミニシリーズ 周波数出力型容量性ロードセルセンサー

品種	製品番号	品名	直径 (inch)	直径 (mm)	最大荷重 (lb)	最大荷重 (kg)	精度 (%)	出力	校正	
iLoad Mini 	17-4PH (SUS830)									
	スタンダードドーム型									
	MFD-010-050-S	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	10	4.5	±0.5	250kHz-150kHz	Cのみ	
	MFD-050-050-S	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	50	22.7	±0.5	250kHz-150kHz	Cのみ	
	MFD-100-050-S	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	100	45.4	±0.5	250kHz-150kHz	Cのみ	
	MFD-200-050-S	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	200	90.7	±0.5	250kHz-150kHz	Cのみ	
	スタンダードスタッド型									
	MFM-010-050-S	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	10	4.5	±0.5	250kHz-150kHz	C, T	
	MFM-050-050-S	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	50	22.7	±0.5	250kHz-150kHz	C, T	
	MFM-100-050-S	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	100	45.4	±0.5	250kHz-150kHz	C, T	
	MFM-200-050-S	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	200	90.7	±0.5	250kHz-150kHz	C, T	
	Aluminum									
	スタンダードドーム型									
	MFD-010-100-A	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	10	4.5	±1.0	250kHz-150kHz	Cのみ	
	MFD-050-100-A	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	50	22.7	±1.0	250kHz-150kHz	Cのみ	
	MFD-100-100-A	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	100	45.4	±1.0	250kHz-150kHz	Cのみ	
	MFD-200-100-A	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	200	90.7	±1.0	250kHz-150kHz	Cのみ	
	スタンダードスタッド型									
	MFM-010-100-A	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	10	4.5	±1.0	250kHz-150kHz	C, T	
	MFM-050-100-A	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	50	22.7	±1.0	250kHz-150kHz	C, T	
MFM-100-100-A	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	100	45.4	±1.0	250kHz-150kHz	C, T		
MFM-200-100-A	周波数スタンダードセンサー	1.25	31.8	200	90.7	±1.0	250kHz-150kHz	C, T		
iLoad Mini Pro 	MFD-500-100-S	周波数スタンダードセンサー	2	50.8	500	226.8	±1.0	250kHz-150kHz	Cのみ	
	MFD-01K-100-S	周波数スタンダードセンサー	2	50.8	1000	453.6	±1.0	250kHz-150kHz	Cのみ	
	MFD-2HK-100-S	周波数スタンダードセンサー	2	50.8	2500	1134	±1.0	250kHz-150kHz	Cのみ	
	MFD-05K-100-S	周波数スタンダードセンサー	2	50.8	5000	2268	±1.0	250kHz-150kHz	Cのみ	
	MFD-10K-100-S	周波数スタンダードセンサー	2	50.8	10000	4536	±1.0	250kHz-150kHz	Cのみ	
DQ-1000 1ch Frequency Interface 	DQ-1000A	1ch 周波数インターフェース(アナログ)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.5-4.5Vdc アナログ	N/A	
	DQ-1000U	1ch 周波数インターフェース(USB)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	デジタルUSB	N/A	
	*INHS	ハイスピードアップグレード 500Hz	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DQ-4000 4ch Frequency Interface 	DQ-4000U	4ch 周波数インターフェース	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	デジタルUSB	N/A	
	DQ-4000Z	4ch 周波数インターフェース(ZigBEE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ZigBEE	N/A	
	DQ-4000ZP	4ch 周波数インターフェース(ZigBEE、電池バックアップ)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ZigBEE	N/A	
DS-4000 4ch Frequency Display & Interface 	DS-4000U	4ch 周波数ディスプレイ・インターフェース	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	デジタルUSB	N/A	
	DS-4000Z	4ch 周波数ディスプレイ・インターフェース(ZigBEE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ZigBEE	N/A	
	DS-4000ZP	4ch 周波数ディスプレイ・インターフェース(ZigBEE、電池)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ZigBEE	N/A	

MINI SENSOR PRODUCT NUMBERING KEY

